



GRAN
INNOVACIÓN
2017 - 2018

Coagulometría
Cromogénica
Inmunturbidimetría

Coatron

Coagulómetro
semiautomático

1,2 o 4 CANALES



TECO

Los detalles marcan la diferencia.

Coatron X

Los detalles notables en cada uno de los componentes se logran mediante la selección de proveedores premium. El rendimiento de un instrumento de alto nivel depende en gran medida del concepto general y de la facilidad de uso para alcanzar los requisitos de un analizador de laboratorio moderno. La prioridad No.1 era obtener una rutina diaria confiable y de fácil operación.

Software y posibilidades de conexión.


Con la familia de productos Coatron X comienza una nueva línea de tiempo en la gestión de análisis y el mantenimiento del servicio. El funcionamiento a través de una pantalla táctil intuitiva y en color, así como la gestión de resultados del paciente están perfectamente optimizados.

Detalles de operación

Coatron	Eco	Pro	Top
Operación			
Pantalla táctil 4.3"	✓	✓	✓
Reloj a tiempo real	✓	✓	✓
Cronógrafo	✓	✓	✓
Selección de lenguaje	✓	✓	✓
Interfaces			
USB a LIS	✓	✓	✓
Red a LIS (requiere software TECAM)	✓	✓	✓
Administración			
Prueba de calibración	✓	✓	✓
Seguimiento a Pat.ID, ID de paciente, ID de muestra o ID automática	✓	✓	✓
Arranque óptico automático (no requiere Starterpipette)	✓	✓	✓
Doble determinación	✗	✓	✓
Gestión de muestras (ID)	✗	✓	✓
Manejo de reactivos (ID) (lote y vencimiento)	✗	✓	✓
Banco de datos de resultados internos	✗	✓	✓

Identificación del paciente con código de barras.

Opcional

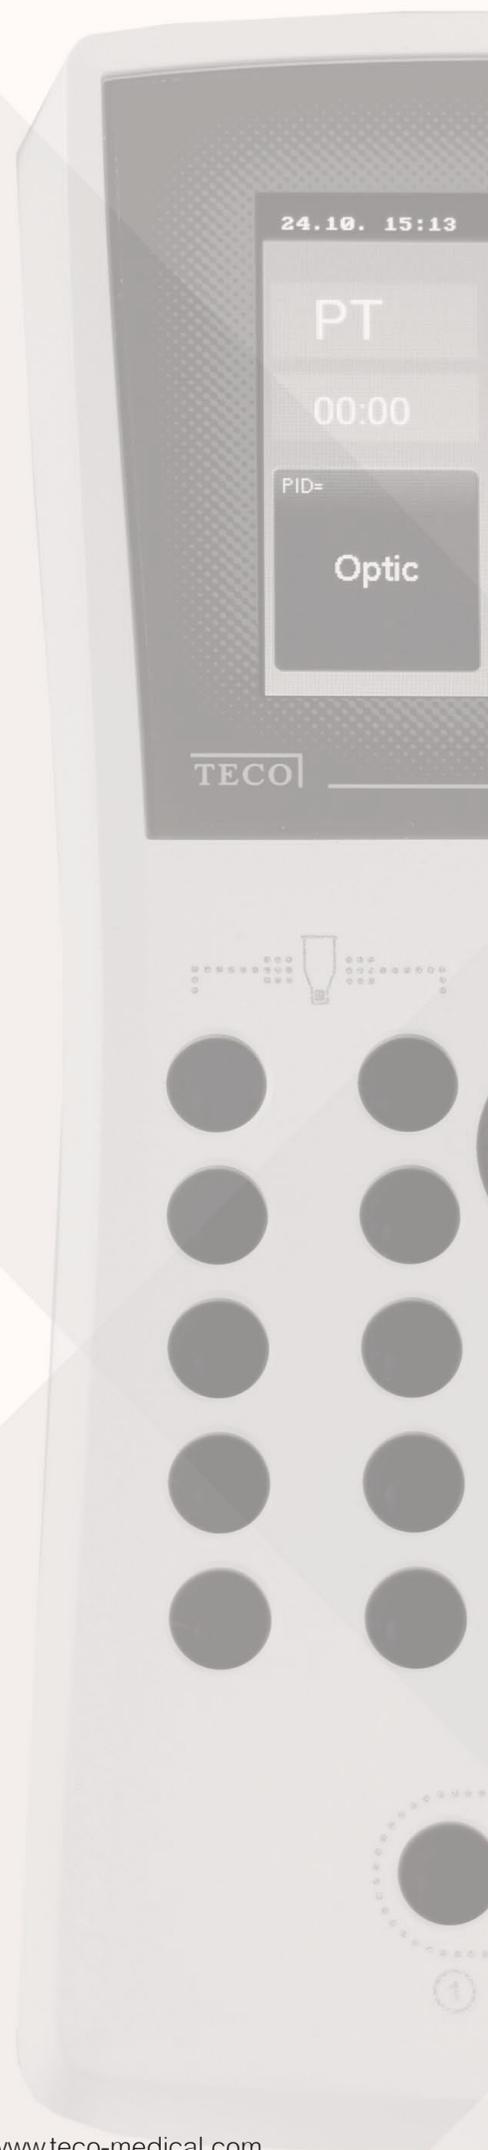



Operación y control intuitivo.

Diálogo con usuario claro y fácil de operar, con una pantalla táctil a color de alta calidad

- Uso directo
- Fase de aprendizaje corta
- Operación lógica e intuitiva
- Superficie confiable de la pantalla táctil
- Respuesta táctil rápida



Para pequeños y medianos requisitos de laboratorio.

El concepto es adecuado para el trabajo diario de rutina en laboratorios de coagulación y hospitales.

- Tres versiones diferentes disponibles, dependiendo de la cantidad de muestras por día
- En un máximo de 4 canales ópticos disponibles

Interfaces

RS232 (2x)

- Para impresora serial externa y lector de barra externo.

LIS/USB

Bluetooth



Escaneo de código de barras integrado para reactivos.



Acceso a los servicios en la nube de TECO.

TECO Cloud Services Un banco de datos sólido y un servicio de aplicaciones detrás.

Todas las versiones de instrumentos de la familia Coatron X se pueden conectar a través de Bluetooth a dispositivos inteligentes, como dispositivos móviles, tablets, etc., con una aplicación específica o directamente


Coatron	Eco	Pro	Top
General			
Dimensiones	230 x 148 x 94 mm (l, b, h)		
Pantalla	Pantalla táctil a color 4.3"		
Temperatura de pre-calentamiento	37°C		
Cubetas de precalentamiento (pcs.)	10	20	20
Reactivo de precalentamiento 24mm. (pcs.)	1	1	1
Reactivo precalentado 22mm. (pcs.)	2	2	2
Reactivo de precalentamiento 11mm (pcs.)	2	2	2
Posición de mezcla del reactivo	-	1	1
Valores de potencia	110-240Vac, 50-60Hz / 5Vdc, 3.3A		
Interfaz			
RS232 (2x)	Impresora, lector de código de barras		
USB (2x)	Red, actualización de firmware		
Bluetooth	TECO Cloud, App		
Optic / tests			
Canales ópticos	1	2	4
Longitud de onda (nm)	620 (red)	405 (UV)	405 (UV)
Tests comunes	TP, APTT, TT, FIB		
Tests específicos	-	Factores individuales	
Test cromogénicos	-	AT3, ProtC	
LTests con latex	D-Dimero		
Ttests con sangre entera	TP-B	-	-

CoatronX-E-v0E

IMPORTADOR EN ARGENTINA:



MEDICA-TEC srl
Av. Triunvirato 2789 (C1427AAA) CABA/ Tel (011) 4554-4600
ventas@medica-tec.com.ar, / www.medica-tec.com



TECO

Para socios comerciales en todo el mundo visite nuestra página Web